





Датчик движения Инструкция



Конфигурация продукта

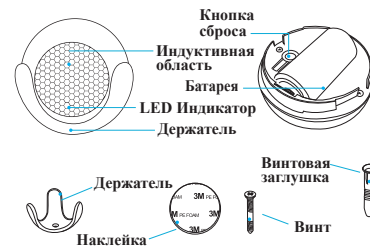

Назначение

Мониторинг движения людей

Спецификация

Батарея: CR123A x1
Ток в режиме ожидания: 13uA
Время работы батареи в режиме ожидания: 5 лет (25 раз в день); 2 года (10 раз в день)
Время работы батареи при использовании: 1 год (25 раз в день); 2 года (10 раз в день)
Расстояние чувствительности: 7 м.
Угол чувствительности: 110°
Тип Wi-Fi: 2.4GHz
Протокол: IEEE 802.11b/g/n
Дальность работы: 45 м.
Рабочая температура: 0C~40C (32F~140F)
Рабочая влажность: 20%~85%
Температура хранения: 0~60C (32F~140F)
Влажность при хранении: 0~90%
Размер: 50мм x 48мм x 48мм

Установка приложения

1. Для Android: скачайте приложение «STL Smart Home» из GooglePlay.
2. Для iPhone: скачайте приложение «STL Smart Home» из App Store.




STL Smart Home




Добавление устройства

1. Запустите приложение «STL Smart Home» на вашем телефоне.
2. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь.

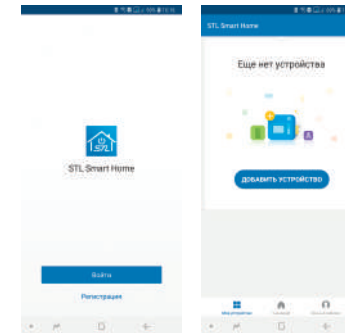

3. Выберите тип устройства «Другое» в списке для добавления устройства.

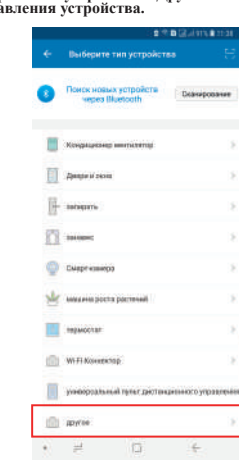

Конфигурация сети в режиме Smart-WiFi

1. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет быстро мигать.
2. Нажмите кнопку подтверждения индикации.
3. Введите конфигурацию сети на основе запроса приложения.



Конфигурация сети в режиме AP


1. Снова нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет медленно мигать.

2. Нажмите кнопку «Режим AP».

3. Введите конфигурацию сети на основе запроса приложения.




Индикация состояния датчика

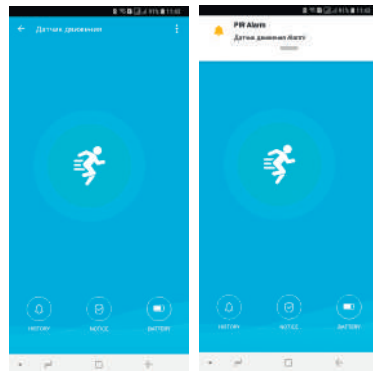


Сброс устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 6 секунд, LED индикатор будет быстро мигать. Устройство находится в режиме Smart-WiFi.
2. Еще раз нажмите кнопку сброса, LED индикатор будет медленно мигать. Устройство находится в режиме AP.



Настройка сценариев


Объедините два устройства для работы, чтобы создать свою собственную сцену

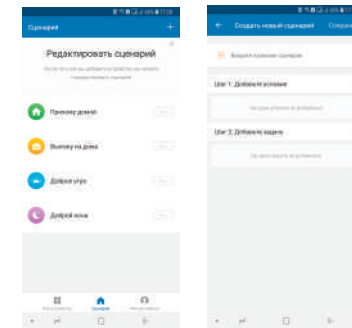

Совместное использование и Push-уведомления

Для совместного использования устройства выполните шаг 1.

Для настройки Push-уведомлений выполните шаг 2, 3.

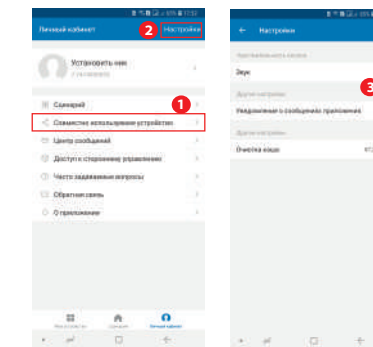

Статус LED индикатора

Статус устройства	Состояние LED индикатора
Smart-WiFi	Быстро мигает
Режим AP	Медленно мигает
Сработка датчика	Моргнет один раз
Выключение сигнала тревоги	Моргнет один раз
Сброс	LED индикатор загорится на 4 секунды, затем потухнет примерно на 2 секунды. После этого датчик перейдет в режим настройки.



Сделайте Ваш дом умнее
www.stline.biz